

AQUapro Select Classic Touch 8 mm-es standard laminált padló


Termékleírás

P H63

Stand: 10.19




Felépítés

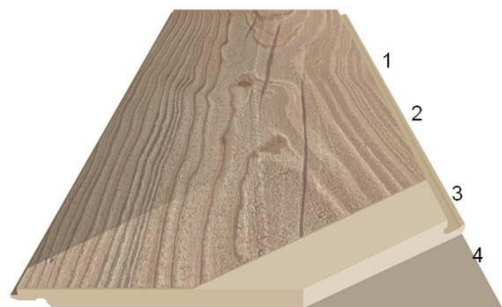

- 1 Magas kopásállóságú felületi réteg
- 2 Dekorpapír
- 3 Aquatec HDF hordozólap élzárással
- 4 Ellenréteg

Profil







Kaindl Loc








Hosszú profil

Kaindl Loc Tap

Rövid profil

Vizsgálatok	Nemzetközi jelzések ¹	Eredmények
Panelméret		1383x193x8mm
Igénybevételi besorolás Követelmény szerint	EN ISO 10874 EN 13329	 32
Ellenállóképesség kopással szemben	EN 13329	 AC4
Ellenállóképesség ütéssel szemben	EN 13329	 ≥12N ≥750mm
Hordozólap formaldehidtartalma laminálás előtt	EN 120 DIBT- Richtlinie 100	 E1 [Európa]
Formaldehidkibocsátás	EN 717-1 EN 717-2	< 0,1 ppm < 3,5 mg/h m ²

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte-produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.

Formaldehidkibocsátás/ VOC			GREENGUARD GOLD
Formaldehidkibocsátás	CARB		CARB Phase 2
Élek dagadása	EN 13329		≤ 12%
Hőáteresztési tényező	ISO 8302		0,0780 m ² .K/W
Nedvességtartalom	EN 322		4 - 7 %
Cigaretta- és dohánykezeléssel szembeni viselkedés	EN 438-2.18		Fokozat 4
Fényállóság	EN ISO 105-B02 EN 20105 A-02		Több mint 6 a kékskálán Több mint 4 a szürkeskálán
Emelési ellenállás	EN 13329		≥ 1 N/mm ²
Keresztirányú szakítószilárdság	EN 319		> 1 N/mm ²
Foltokkal szembeni ellenállás	EN 438-2.15		Csoport 1-2 Fokozat 5 Csoport 3 Fokozat 4
Égési tulajdonságok	EN13501-1		ClI , s1
Vízállóság	NALFA		0,5mm
Csúszási súrlódási együttható μ	EN 13893		≥ 0,3
Mérettartás	EN 13329		Hossz és szélesség ≤ 0,9 mm
Élek egyenessége	EN 13329		≤ 0,30 mm /m
Az összeillesztett elemek közötti magasságkülönbség	EN 13329		Maximum ≤ 0,15 mm Átlag ≤ 0,10 mm
Derékszögesség	EN 13329		≤ 0,2 mm / Panelszélesség
Keresztirányú síklapúság	EN 13329		konkáv ≤ 0,3 mm konvex ≤ 0,4 mm
Hosszirányú síklapúság	EN 13329		konkáv ≤ 7 mm konvex ≤ 14 mm
Dekoreltolódás rendszerdekoroknál			+/- 2mm
Dekoreltolódás hajópadló lapoknál			+/- 4mm

¹)Informationen unter www.floorsymbols.com